

使用说明书

●技术指标:

产品尺寸:	W719xD554xH924 (mm)
产品重量:	59Kg
工位数量:	66位
工位尺寸:	W23.5xD310xH213 (mm)

●注意事项: (请在安装、使用、维修时严格遵从本说明书的操作。)

请在安装和使用前仔细阅读此说明,并检查市电插座是否接地,如未接地有漏电风险。不要在靠窗的位置安装本机,以免暴晒和雨水对机体造成腐蚀,远离可能导致的损坏以确保充电车使用寿命。由于产品外观不断升级改造,实物跟说明书图片可能有少许出入,操作不当造成的损坏由使用者负责。

- ◇ 非授权维修人员不得拆解机柜电路部分;
- ◇ 非授权维修人员不得对机柜内部电器进行更换;
- ◇ 严禁向机柜泼洒水、油等液体;
- ◇ 严禁在机柜上攀爬站立;
- ◇ 严禁将手指、竹条等深入转动的风扇和插座中。

●配件清单:

▶电源线:1条; ▶卡线套:66个; ▶导线槽:1个(安装充电线用); ▶钥匙:2套; ▶说明书 1本。

●外观结构示意图:



●售后服务：

自购买充电系列产品起，如在保修期内发生任何质量问题，我们将全程承担责任，并承诺在一年内提供免费的电子配件更换及三年的机体保修。如因不恰当操作引起的损坏，您需支付一定的配件费及维修费用。超出保修期限的产品，我司承诺提供检验和维修服务但收取相应的合理费用，如配件费和服务费。

●充电安装流程：

- 1、在操作前，请关闭电源开关，确保设备不通电，打开前门和后门。
- 2、请将平板电脑的充电器（适配器）逐个插入到后门中的排插上，然后将充电线沿着排插下面的过线孔穿到前门内。（如图1）
- 3、在前门隔板穿线孔处拉出充电头，将配件中的卡线套穿过充电线。（如图2、3）
- 4、将平板电脑逐个放置于前门内的工位槽内，将后门内穿到前门内的充电头逐个插入到平板电脑的充电口中。
- 5、最后关上前后门，将充电柜外部输入电源线连接到市电插座上，打开充电柜总开关。
- 6、确认是否正常充电：

检查设备总开关是否处于绿色指示灯亮起状态，打开前柜门检查平板电脑是否处于充电状态。



图1 将充电器插入后门内的插座内，对齐隔板下端过线孔，插入导槽，充电线沿导槽插入，直到充电头穿过隔板到达前腔体，然后拔出导线槽。

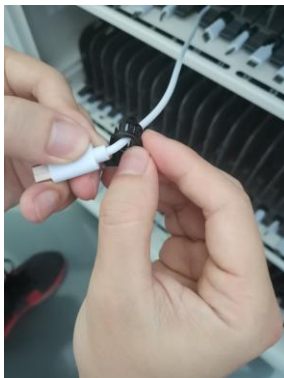


图2 充电线套上卡线套



图3 依次将所有充电线安装好

注：如遇整机设备不通电的情况，请先检查插座区右下角断路器是否跳闸。跳闸请按下断路器蓝色按钮，然后合闸通电。

深圳英创思技术有限公司

深圳市龙岗区坪地街道年丰第二工业区新丰路8-1号